

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ آراین سری S

Instruction for installation and utilization of ARYAN S s

تعلیمات تثبیت و استخدام مصباح آراین S

FA
EN
AR

توسعه انرژی آریا رایمون

زندگی روشن آینده سبز



-20~ 50 C°		محدوده دمائی کارکرد:	نام شرکت سازنده						توسعه انرژی آریا رایمون	
4.200 kg		وزن محصول	مدل چراغ						S90138 آراین	
587*298*125		ابعاد محصول	توان نامی چراغ						100	90
4000		دمای رنگ اسمی °K							85	80
80		شاخص نمود رنگ اولیه							70	60
IP66		علامت کلاس عایقی	شار نوری اسمی چراغ						15000	13500
Class I		فطر لوله مورد استفاده	بهره نوری اسمی						12750	12000
			ولتاژ نامی چراغ						10500	9000
			بسامد نامی چراغ						50 Hz	
			ضریب توان نامی						PF>95	

Ta:120°	لنز	Ta:110°	ترمینال های ۲ پل و ۳ پل
---------	-----	---------	-------------------------

آدرس :

دفتر مرکزی : تهران - بلوار مرزداران - خیابان شقایق - پلاک ۱ - ساختمان فاطمیه

کارخانه : شهرک صنعتی قرچک - پیشرفت ۸ - شماره D53

تلفن : ۴۴۲۸۳۲۴۶ - ۰۲۱ خدمات پس از فروش : ۴۴۲۸۹۹۶۱ - ۰۲۱

Address :

Central office: No, 1 – Shaghayeg St, Marzadaran Blvd, Tehran, Iran


Factory: No, D53 – Pishraft 8 St, Qarchak Industrial Town, Tehran, Iran

Tell: 021-44283246

After sales service: 021-44289961

Web: www.raymonlighting.com

Email: info@raymonlighting.com

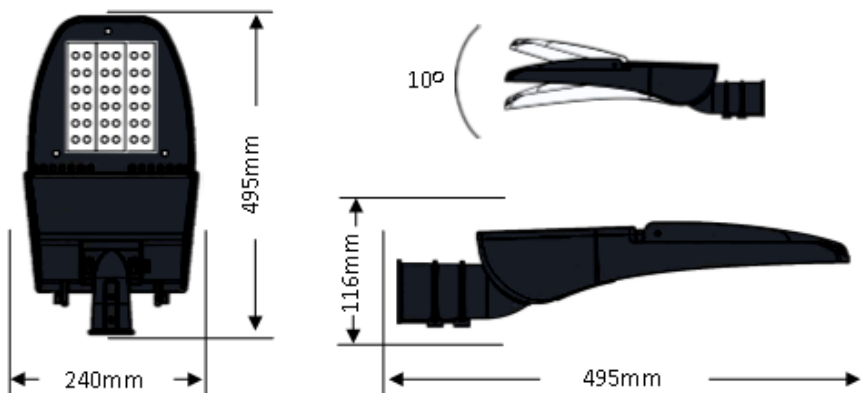

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت رایمون مراجعه فرمایید.

نکات و الزامات :

۱. برای بهره‌برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
۲. برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، اتصال سیم‌ارت ضروری است.
۳. در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
۴. در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ‌ها باید خاموش شده و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر این صورت این عملیات بدلیل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می‌گردد.
۵. اعمال ولتاژ نامناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می‌گردد.
۶. هنگام باز و بسته کردن یا تعویض حباب، شیشه و رفلکتور از سالم بودن نوار و ملحقات آب‌بندی و حفظ شرایط IP آن اطمینان حاصل گردد.
۷. در صورت IP دار بودن چراغ از گلندها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
۸. از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
۹. از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.

- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction guide.
- Earth connection as provided is mandatory.
- Do not directly touch or impact the LED module.
- Do not stare at LED light source.

۱. لاغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للارشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.


۲. يتعين استخدام التوصيلة الأرضية على النحو المنصوص عليه.

۳. لا تلمس وحده ليد مباشرة او تؤثر عليها.

۴. لا تحديق في مصدر ضو ليد.


Vertical pole mounting:

نصب چراغ به پایه عمومی

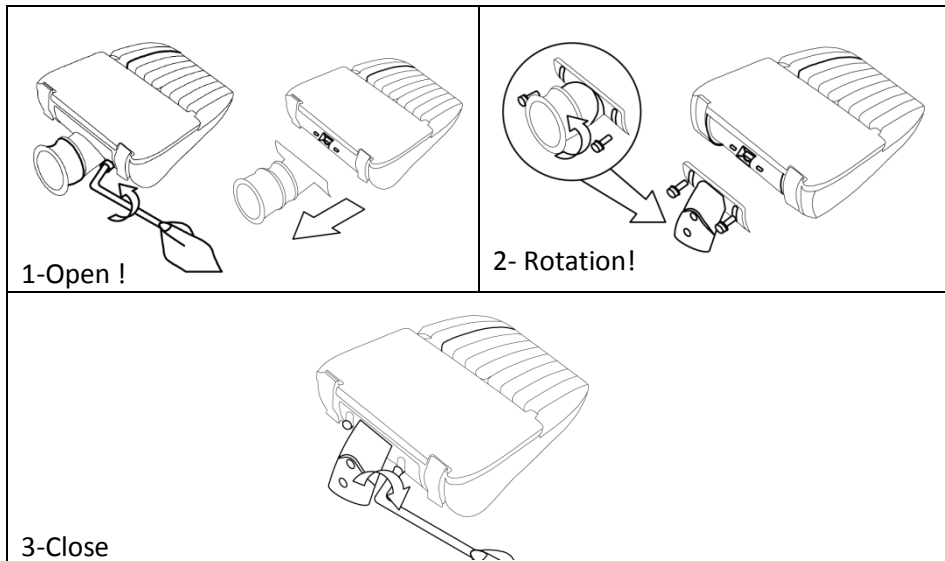

Open the luminaire door:


باز کردن درب چراغ :

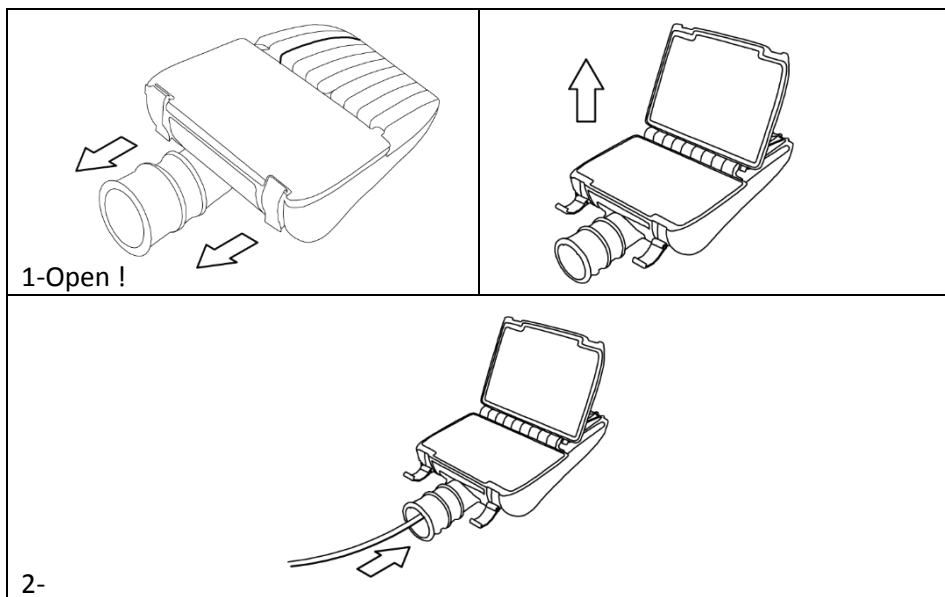


Electrical connections:

اتصالات الکتریکی:

سایز کابل	
Cable size (60245 IEC 57)	
Ø mm	Cable
5.5 ~ 9.5	3*1 mm ²
	3*1.5 mm ²
	3*2.5 mm ²

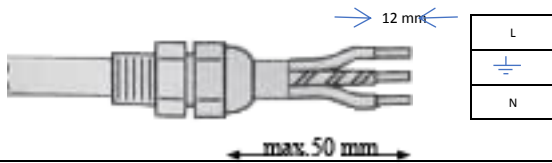

Close!

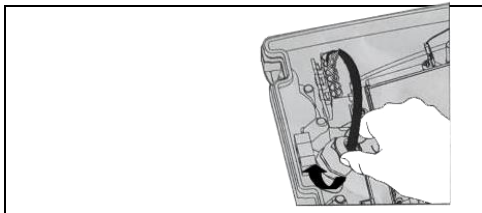

Horizontal pole mounting:

نصب چراغ به پایه افقی :



close the luminaire door:

بستن درب چراغ :



